




Visualizar al mapa en [Google Maps](#)

OBRA HIDRÁULICA EN HUIXQUILUCAN

AÑO

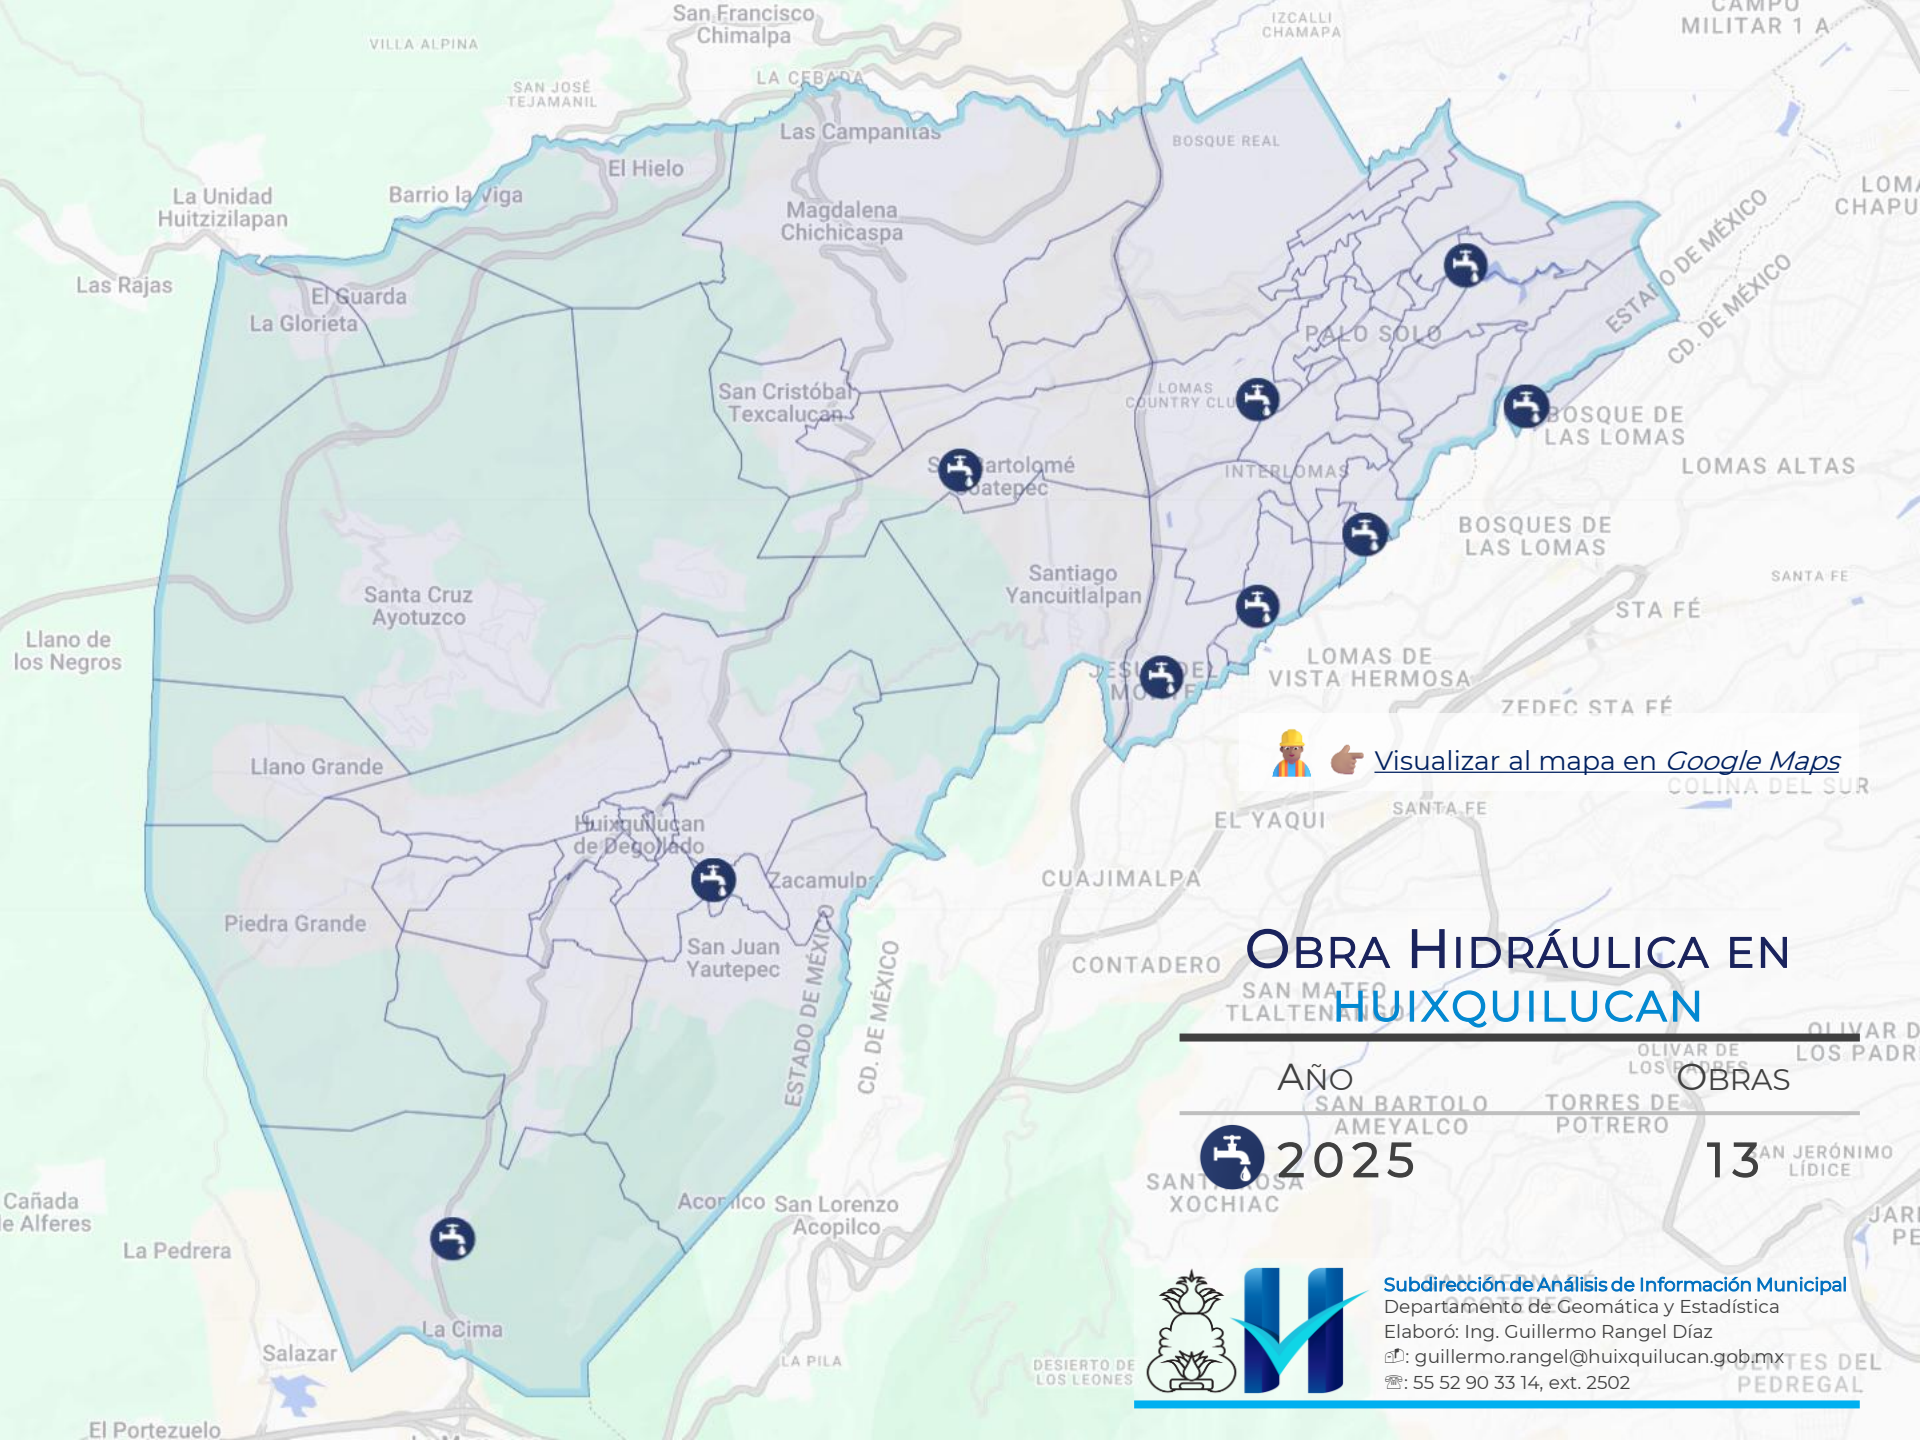

2025

OBRAS

13



Subdirección de Análisis de Información Municipal

Departamento de Geomática y Estadística

Elaboró: Ing. Guillermo Rangel Díaz

✉: guillermo.rangel@huixquilucan.gob.mx

☎: 55 52 90 33 14, ext. 2502



OBRA HIDRÁULICA

2025

No.	LOCALIDAD	OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN	BENEFICIARIOS
1	Lomas de Tecamachalco, Sección Bosques I y II, y Sección Cumbres	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 350 M EN FUENTE DE PESCADOR ESQUINA FUENTE DE LA HUERTA, BOSQUES DE TECAMACHALCO	Fuente de Pescador esquina Fuente de La Huerta, MZ 83 LT 21	\$7,713,652.29	7,000
2	Lomas de las Palmas	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 400 M EN FUENTE DE LA ESCONDIDA, LOMAS DEL OLIVO	Calle Fuente de L a Escondida	\$8,815,789.66	8,000
3	El Plan	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL PLAN	Calle Plan de Ayala	\$2,499,812.06	8,000
4	Balcones de la Herradura	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA FLOTANTE RÍO SAN JOAQUÍN, LA HERRADURA	Monte Everest, Río San Joaquín, Frente al acceso principal de Balcones de la Herradura	\$1,474,072.37	9,000
5	El Plan	SUSTITUCIÓN DE 750M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIÁMETRO CON PVC HIDRÁULICO RD-26 INCLUYENDO TRAZO Y NIVELACIÓN EN PARAJE MILPA CHANA EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	Calle Plan de Ayala, Calle Plan de Guadalajara y Calle Plan de Milpa Alta	\$1,300,409.78	2,500
6	Lomas Country Club	SUSTITUCIÓN DE 800M DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 8" DE DIÁMETRO CON TUBO PEAD HIDRÁULICO RD-13.5 EN LOMAS COUNTRY	Av. Club de Golf, Fraccionamiento Lomas Country	\$3,196,431.74	9,000
7	San Fernando	OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO Y TANQUE SAN FERNANDO	Calle Municiones esquina Calle Jerecuaro	\$6,778,411.08	20,000
8	Jesús del Monte	SUSTITUCIÓN DE 600 M DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2" A 4" DE DIÁMETRO CON PVC HIDRÁULICO RD-26, INCLUYENDO TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 0.60 M DE ANCHO POR 1.05 M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO Y 7 VÁLVULAS DE COMPUERTA BRIDADA DE 102 MM DE DIÁMETRO, RELLENO CON CAMA DE ARENA Y MATERIAL DE BANCO, 7 REGISTROS DE 1.20X1.20X1.20 Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	Calle José María Morelos y Pavón y Manuel Avila Camacho	\$1,032,766.71	1,500
9	San Juan Yautepec	SUSTITUCIÓN DE 1,200 M LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIÁMETRO CON PVC HIDRÁULICO RD-26, INCLUYENDO TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 0.55 M DE ANCHO POR 0.70 M DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE LÍNEA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO Y 2 VÁLVULAS DE COMPUERTA BRIDADAS DE 51 MM DE DIÁMETRO, RELLENO CON CAMA DE ARENA Y MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), 1 REGISTRO DE 1.20X1.20X1.20 M Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	Carretera San Juan Yautepec	\$1,995,951.67	1,500
10	Lomas de las Palmas	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO FUENTE DE LA ESCONDIDA, LOMAS DE LAS PALMAS	Calle Fuente de L a Escondida	\$3,040,848.02	5,000
11	Lomas de Tecamachalco, Sección Bosques I y II, y Sección Cumbres	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO FUENTE DE PESCADOR, LOMAS DE TECAMACHALCO	Fuente de Pescador esquina Fuente de La Huerta, MZ 83 LT 21	\$3,040,266.25	6,000
12	El Plan	ELECTRIFICACIÓN DEL POZO PROFUNDO EL PLAN	Calle Plan de Ayala	\$1,206,663.11	8,000
13	San Bartolomé Coatepec	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE PARAJE EL TRILLADERO A PARAJE LA MANZANA, SAN BARTOLOMÉ COATEPEC	Acueducto Lerma s/n	\$1,093,175.78	300
TOTALES				\$43,188,250.52	85,800

Elaboró: Subdirección de Análisis de Información Municipal, de la Secretaría Técnica Municipal de Huixquilucan.

Fuente: OPD, Sistema Aguas de Huixquilucan